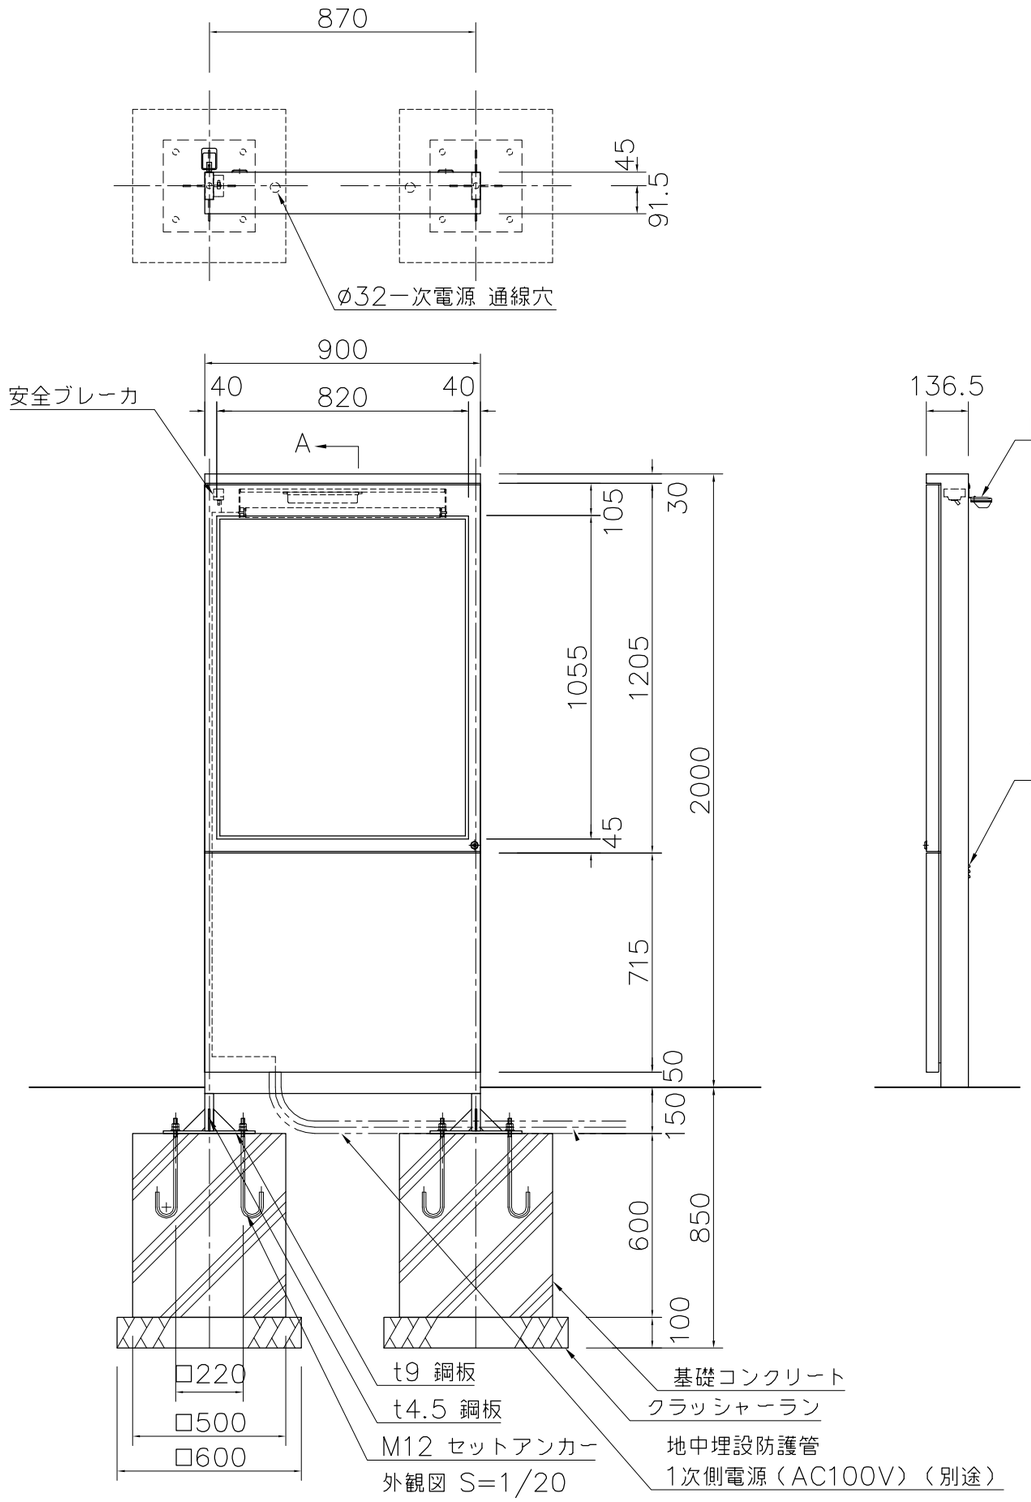

外観図 S=1/20

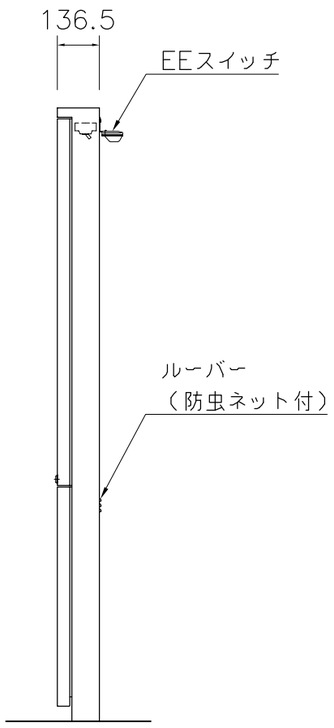

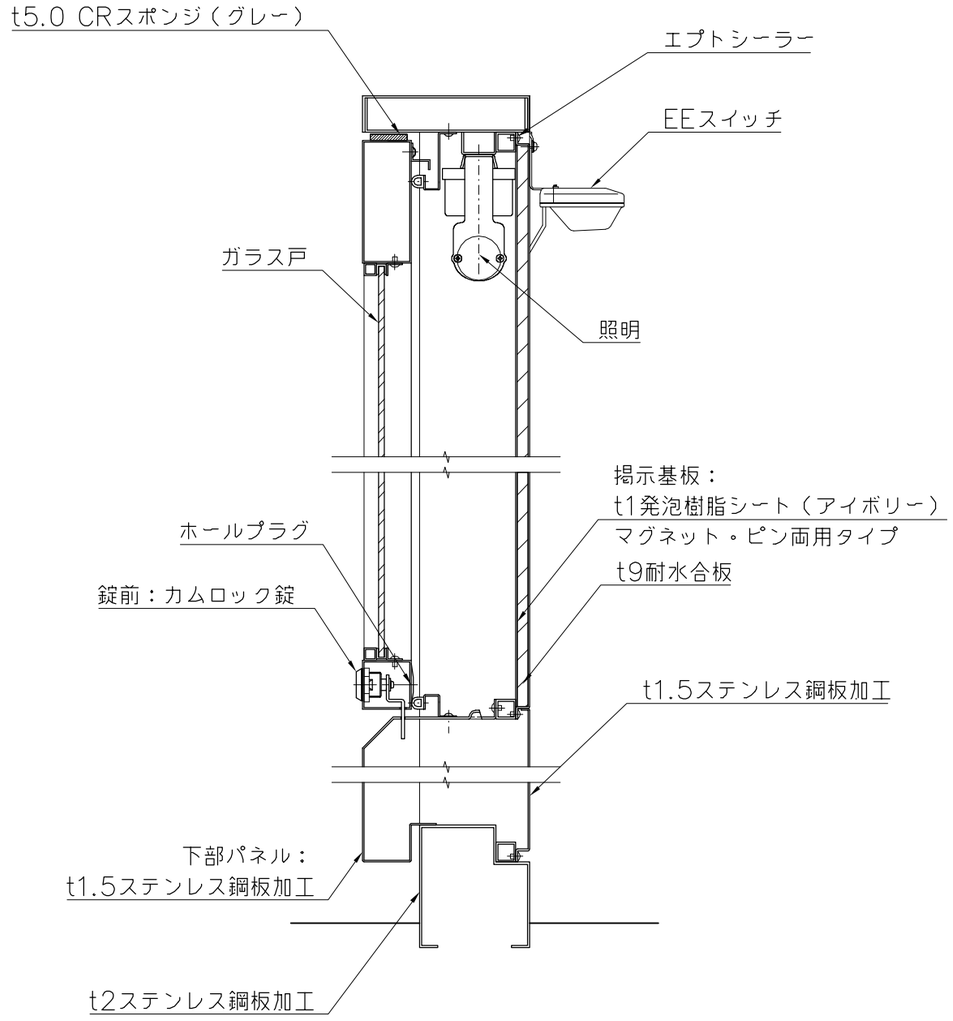

A断面詳細図 S=1/5

本体　　：ステンレス／ヘアライン仕上 合成樹脂焼付塗装（グレーイッシュブラック）
掲示基板：t9耐水合板　t1発泡樹脂シート（アイボリー）マグネット・ピン両用タイプ
ガラス戸：t5磨き透明ガラス　飛散防止フィルム貼り
錠前　　：カムロック錠
照明　　：直管型LED 30W型（1灯 EEスイッチ付）AC100V

※ISO9001認証取得企業で品質管理された製品です。
※（一社）日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険に加入した製品です。

△D △C △B △A	KOTOBUKI CORPORATION	PROJECT メッセージボックス UC−915121	DATE 2019/04/01	SCALE 1/20	FILE NO.
			DRAWN 船生	CHECKED 河野	APPROVED 賀須井
			DWG. NO. U51421−01		3